



LUPUSEC - XT1 STARTER PACK

Art. 12017 EAN: 5260195431850

- › Das Set Enthält: XT1 Zentrale, das XT1 Keypad, 2 Fenster-/Türkontakte und einen Bewegungsmelder
- › Ermöglicht den Anschluß von 20 Funk-Meldern
- › Alarmiert via SMS, E-Mail oder TCP-IP
- › Anschluß an Wachzentralen via Contact-ID
- › Zentrales Interface für Ihr zu Hause oder unterwegs: kontrollieren Sie einfach und schnell den Status der Fenster und Türen oder rufen Sie die Bilder Ihrer LUPUS Kameras oder Rekorder ab!
- › Zugriff auch via iPhone, iPad oder Browser möglich
- › Extrem schnell installiert!

HAUPTMERKMALE

LUPUS-Electronics präsentiert die neue LUPUSEC-XT1: Das EINFACHE und SICHERE IP-Funkalarmsystem! Schnell einzurichten, einfach zu bedienen und überall jederzeit zugriffsbereit - ganz einfach per Computer, Tablet oder Smartphone. Die LUPUSEC-XT1 ist ein wahres Wunderwerk der Bedienungsfreundlichkeit und Flexibilität. Das Herzstück dieses neu entwickelten Alarmsystems ist die lediglich 80 x 155 x 43mm große Alarmzentrale, die einfach per Netzkabel mit Ihrem Router verbunden wird. Über die revolutionär übersichtliche Benutzeroberfläche der LUPUSEC-XT1 können Sie von überall mit Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone auf alle Funktionen und Einstellungen Ihrer Alarmanlage zugreifen. Sie möchten unterwegs den Alarmstatus kontrollieren? Oder das Alarmsystem an- oder ausschalten? Oder einfach nur kontrollieren, ob alle Türen und Fenster geschlossen sind? Kein Problem, ein Blick auf z.B. Ihr Smartphone genügt und Sie können in Ruhe weiter Ihren Tag genießen.

Für das LUPUSEC-XT1 Alarmsystem ist eine große Anzahl von Alarmsensoren erhältlich. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, Bewegungsmelder, Videoüberwachung, Glasbruch-, Rauch- und Feuermelder, Gas- und Wasserdetektoren oder Temperatursensoren mit wenigen Klicks mit Ihrer Alarmanlage verbinden. Alle Sensoren sind durch ein hochentwickeltes Funksystem mit der Alarmanlage verbunden und alarmieren zuverlässig, sobald sich der Status eines Sensors ändert. Das heißt auch, dass Sie keine Kabel für Strom oder Signale verlegen müssen. Einfach die Zentrale mit Ihrem Router verbinden und die Batterie-betriebenen Sensoren am gewünschten Ort anbringen und mit der Zentrale verbinden. Alarme können per Email, SMS oder den weltweiten Notrufzentralen-Standard CONTACT ID übermittelt werden. Haben Sie die entsprechenden Dienste eingerichtet, werden Sie oder Ihre Notrufzentrale bei Alarmauslösung benachrichtigt. Und natürlich können Sie unsere Videoüberwachungssysteme wie die IP-Kameras der LUPUSNET-Serie sowie die Rekorder der LUPUSTEC - LE800er-Serie einfach in die Benutzeroberfläche der LUPUSEC-Alarmanlage integrieren. So können Sie beispielsweise nach einer Alarmierung sofort den Zustand Ihrer Räumlichkeiten per Videoüberwachung überprüfen. Einfach oder? Und sicher! Garantiert.


TECHNISCHE DATEN

Maße	180 x 155 x43mm (BxHxT)
Gewicht	0,51kg
Max. Anzahl Sensoren	20
Max Anzahl Geräte	6 (zB. Funkrelais, Sirenen, Repeater, Temp. Sensor, Strommesssensor)
Max. Anzahl PIR Netzwerkkameras	6
Max. Anzahl Analog- / Digitalkameras	4 (zB. LUPUSNET HD - Serie oder LUPUSTEC LE800 Serie)
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige der Sensoren	Ja
Statusanzeige	Ja
Batterieanzeige der Sensoren	Ja
UPnP-Unterstützung	Ja
Interne Sirene	Ja
Interne Speicherung der Bilder	Ja (nur der PIR Netzwerkkameras)
FTP- / E-Mailversand	Ja
Alarmierungsmöglichkeiten	Contact ID via TCP/IP, E-Mail oder SMS
Zugriff via	Browser, iPhone-App, iPad
Funkfrequenz	868,6625 MHz (2-Wege) und 2,4GHz (2-Wege)
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (Erweiterbar mit unserem Repeater)
Befestigungsmöglichkeiten	Wand, Tisch
Notstromversorgung	1600mAh Ni-mh wiederaufladbar (6-8 Stunden)
Spannungsversorgung	12V DC
Stromverbrauch	max. 24W
Betriebstemperatur	-10°C - 45°C
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs
Funktionen	Scharf, Unscharf schalten, Home-Modus, Stiller Alarm, Feuer, Medizinischer Alarm, Check Panel Status, Alarmsignalisierung, Bewegungserkennung
Erhältliche Zusatzkomponenten	Fenster-/Türkontakt, Rauchmelder, Bewegungsmelder, Wassermelder, CO-Melder, Außensirene, Innensirene, Fernbedienung, Funkrelais, Glasbruchsensor, Hitzemelder, Medizinischer Alarmmelder, Panic Button (Überfallschalter), PIR-Netzwerkkamera, Funksteckdose, Repeater, Temperatursensor, Stromverbrauchsanzeiger, Keypad (weitere folgen)

LIEFERUMFANG

LUPUSEC XT1 Zentrale	Wandhalterung
Schrauben und Dübel	Handbuch
2 x LUPUSEC Fenster-/Türkontakt	1 x LUPUSEC Keypad
1 x LUPUSEC Bewegungsmelder	

ILLUSTRATIONEN

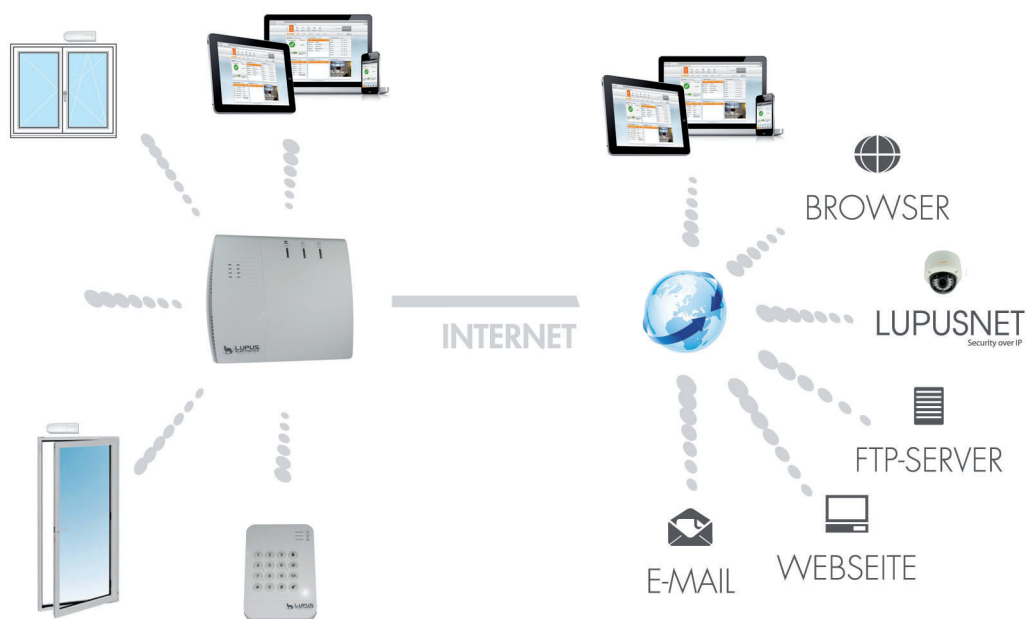

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

